

TECHNICAL TEXTILES

INDUSTRIA • TRANSPORTE • CONSTRUCCIÓN • RESTAURACIÓN • PROTECCIÓN SOLAR • OCIO • DEPORTE • NÁUTICA • PUBLICIDAD • IMPRESIÓN DIGITAL



INDUSTRY • TRANSPORT • CONSTRUCTION • RESTORATION • SUN PROTECTION • LEISURE • SPORT • MARINE • ADVERTISING • DIGITAL PRINT



TECNOLOGÍA • FLEXIBILIDAD • DISEÑO • SEGURIDAD
TECHNOLOGY • FLEXIBILITY • DESIGN • SAFETY

TECHNICAL TEXTILES



- MONZA
- MONZA mat
- SUPERTRANS
- RALLYE
- SUNTEC
- PANAMA
- TENSATEC 670
- MULTITEX
- LEMANS
- CRISTAL 0,65
- CRISTAL 0,5 IGN
- CRISTAL 0,5 VENTANA
- CRISTAL 1
- CRISTAL 2
- CRISTAL HALLA
- POOL
- POOL AIR
- TEXILIFE
- SAULI
- NET
- BACKLIT
- FRONTLIT
- FRONTLIT LIGHT
- BLACKOUT 1100
- PANCARTA
- SOLTIS 86
- SOLTIS 92
- SOLTIS AIR
- SOLTIS STRETCH
- PRECONTRAIINT 101
- PRECONTRAIINT 102
- PRECONTRAIINT 103

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • TECHNISCHE DATEN

ANCHO WIDTH	PESADO HEAVY	RECOMENDADO CON PVC	PESO WEIGHT	ACABADO FINISH	GRUPO TYENES	RESISTENCIA TENSIL TENSILE STRENGTH TENSILEN	RESISTENCIA TENSIL LONGITUDINAL TENSILEN	RESISTENCIA TENSIL TRANSVERSAL TENSILEN	RESISTENCIA TENSIL LONGITUDINAL TENSILEN	RESISTENCIA TENSIL TRANSVERSAL TENSILEN	RESISTENCIA TENSIL LONGITUDINAL TENSILEN	RESISTENCIA TENSIL TRANSVERSAL TENSILEN	RESISTENCIA TENSIL LONGITUDINAL TENSILEN	RESISTENCIA TENSIL TRANSVERSAL TENSILEN
150 250 300	POLYESTERAT 1100 dtes	PVC 2 cars	580g/m ²	LACA 1 CABAS	0,47mm	30 / 25 daN	270 / 230 daN / 5 cm	10 daN / 5 cm	-30°+70° C	M2 BLANCO 250 cm	6-8	80 56ml 50		
225	POLYESTERAT 1100 dtes	PVC 2 cars	580g/m ²	WTE	0,47mm	30 / 25 daN	270 / 230 daN / 5 cm	10 daN / 5 cm	-30°+70° C	*	6-8	60ml		
250 300	POLYESTERAT 1100 dtes	PVC 2 cars	670g/m ²	LACA 2 CABAS	0,54mm	30 / 25 daN	270 / 230 daN / 5 cm	10 daN / 5 cm	-30°+70° C	M2 BLANCO 250 cm	6-8	56 50ml		
150 250	POLYESTERAT 1100 dtes	PVC 2 cars	670g/m ²	WTE	0,53mm	30 / 25 daN	270 / 230 daN / 5 cm	10 daN / 5 cm	-30°+70° C	M2 BLANCO 250 cm	6-8	80 56ml 50		
300	POLYESTERAT 590 dtes	PVC 2 cars	440g/m ²	LACA 1 CABAS	0,38mm	15 / 15 daN	180 / 150 daN / 5 cm	6 daN / 5 cm	-30°+70° C	*	6-8	50ml		
300 BLANCO/NITE 300/320	POLYESTERAT 1100 dtes	PVC 2 cars	900g/m ²	LACA 2 CABAS	0,75mm	80 / 50 daN	400 / 350 daN / 5 cm	10 daN / 5 cm	-30°+70° C	*	6-8	30ml		
300	POLYESTERAT 1100 dtes	PVC 2 cars	670g/m ²	LACA 2 CABAS	0,54mm	30 / 25 daN	270 / 230 daN / 5 cm	10N / 5 cm	-30°+70° C	M2	6-8	50ml		
210	POLYESTERAT 280 dtes	PVC 1 cars	300g/m ²	WTE	0,25mm	6 / 4 daN	100 / 80 daN / 5 cm	*	-30°+70° C	*	6-8	50ml		
190	POLYESTERAT 290 dtes	PVC 2 cars	400 g/m ²	WTE	0,30 mm	6 / 4 daN	100 / 80 daN / 5 cm	*	-30°+70° C	*	6-8	50ml		
140	*	*	780g/m ²	*	0,63mm	*	*	*	-30°+50° C	*	*	30ml		
140	*	*	610g/m ²	*	0,5 mm	*	*	*	-30°+50° C	*	*	30ml		
140	*	*	600g/m ²	*	0,5 mm	*	*	*	-30°+50° C	*	*	30ml		
137	*	*	1250g/m ²	*	1 mm	*	*	*	-30°+50° C	*	*	20ml		
120 20	*	*	2400g/m ²	*	2 mm	*	*	*	-15°+50° C	*	*	20ml		
200	POLYESTERAT 1100 dtes	*	300g/m ²	*	0,3 mm	*	*	*	-20°+60° C	*	*	50ml		
250/300 300	POLYESTERAT 1100 dtes	PVC 2 cars	580g/m ²	LACA 1 CABAS	0,47mm	30 / 25 daN	270 / 230 daN / 5 cm	10 daN / 5 cm	-30°+70° C	*	6-8	56/50ml 50ml		
300	POLYESTERAT 1100 dtes	PVC 2 cars	670g/m ²	ESMAO	0,75mm	30 / 25 daN	270 / 230 daN / 5 cm	7,5 daN / 5 cm	-30°+70° C	*	6-8	30ml		
300	POLYESTERAT 1100 dtes	PVC 2 cars	670g/m ²	WTE	0,53mm	30 / 25 daN	300 / 280 daN / 5 cm	10 daN / 5 cm	-30°+70° C	*	6-8	50ml		
250 300	POLYESTERAT 1100 dtes	PVC 2 cars	1400g/m ²	WTE	1,2mm	30 / 25 daN	270 / 230 daN / 5 cm	12,5 daN / 5 cm	-30°+70° C	*	6-8	25ml		
200	POLYESTERAT 1100 dtes	PVC	220g/m ²	*	*	*	*	*	-30°+70° C	*	6-8	100ml		
320	POLYESTERAT 590 dtes	PVC 2 cars	380g/m ²	LACA 1 CABAS	0,35mm	15 / 15 daN	180 / 150 daN / 5 cm	6 daN / 5 cm	-30°+70° C	*	6-8	55ml		
160/320	POLYESTERAT 1100 dtes	PVC 2 cars	600g/m ²	LACADO WTE 1 CABAS	0,50mm	30 / 25 daN	270 / 230 daN / 5 cm	8 daN / 5 cm	-30°+70° C	*	6-8	50/25ml		
160/320	POLYESTERAT 1100 dtes	PVC 2 cars	500g/m ²	LACADO WTE 1 CABAS	0,43mm	20 / 15 daN	250 / 100 daN / 5 cm	8 daN / 5 cm	-30°+70° C	*	6-8	50/25ml		
100/150 200/300	POLYESTERAT 1100 dtes	PVC 2 cars	830 g/m ²	WTE	0,64 mm	25 / 20 daN	250 / 150 daN / 5 cm	8 daN / 5 cm	-30°+70° C	*	6-8	80 / 50 50/40ml		
100/150 200/300	POLYESTERAT 1100 dtes	PVC 2 cars	530g/m ²	WTE	0,43mm	20 / 15 daN	250 / 100 daN / 5 cm	8 daN / 5 cm	-30°+70° C	*	6-8	100 / 50 50/50ml		
177	SOLTIS 86	*	380g/m ²	*	0,43mm	45 / 20 daN	230 / 160 daN / 5 cm	*	*	M1	*	50ml		
177	SOLTIS 92	*	420g/m ²	*	0,45 mm	40 / 20 daN	310 / 210 daN / 5 cm	*	*	M1	*	50ml		
180	SOLTIS AIR	*	330g/m ²	*	*	*	230 / 200 daN / 5 cm	*	-30°+70° C	*	*	50ml		
145	Soltis Stretch F-4675	*	500g/m ²	*	0,45mm	18 / 45 daN	50 / 40 daN / 5 cm	*	*	M2	*	40ml		
180cm BLANCO/79cm	POLYESTERAT 1100 dtes	*	530g/m ²	LACA 2 CABAS	*	20 / 16 daN	200 / 250 daN / 5 cm	8 daN / 5 cm	-30°+70° C	M1	*	50ml		
180	POLYESTERAT 1100 dtes	*	590g/m ²	LACA 2 CABAS	*	25 / 20 daN	250 / 250 daN / 5 cm	9 daN / 5 cm	-30°+70° C	M2	6-8	50ml		
180	POLYESTERAT 1100 dtes	*	590g/m ²	LACA 2 CABAS report 8cm	*	25 / 20 daN	250 / 250 daN / 5 cm	9 daN / 5 cm	-30°+70° C	M2	*	50ml		

Los valores indicados pueden presentar una oscilación de +5%
Les valeurs indiquées peuvent présenter une oscillation de +5%

The indicated values can present an oscillation of +5%
Die aufgeführten Werte können eine Abweichung von +5% aufweisen



CONSULTAR:

- Fabricación de colores a medida.
- Ignifugado M2
- Posibilidades de corte a otros anchos.
- Formulaciones especiales (fungicidas, antiestáticos, alimentarios, laca especial, low wick)
- Fabricaciones personalizadas de productos a medidas



CONSULT FOR :

- Manufacture of special colours on request
- Fire resistant M2
- Possibility of cuts in different widths
- Special formulations (fungicide, anti-static, food, special lacque, low wick fabric)
- Personalized fabrications of tailor made products



CONSULTEZ :

- Fabrication de coloris spéciaux
- Ignifuge M2
- Possibilité de coupes de différentes largeurs
- Formules spéciales (fungicides, antistatiques, alimentaires, laca spéciale, tissus low wick)
- Fabrications spécialisées de produits sur mesure



AUFANFRAGE:


- Herstellung von Sonderfarben
- Schwerentflammbar M2
- Zuschneidmöglichkeiten auf andere Breiten
- Sonderformulierungen (Fungizide, antistatisch, Lebensmittel, Speziallack, Low Wick Gewebe)
- Spezialanfertigungen den Kundenwünschen entsprechend



MONZA



TECNOLOGÍA • FLEXIBILIDAD • DISEÑO • SEGURIDAD
 TECHNOLOGY • FLEXIBILITY • DESIGN • SAFETY

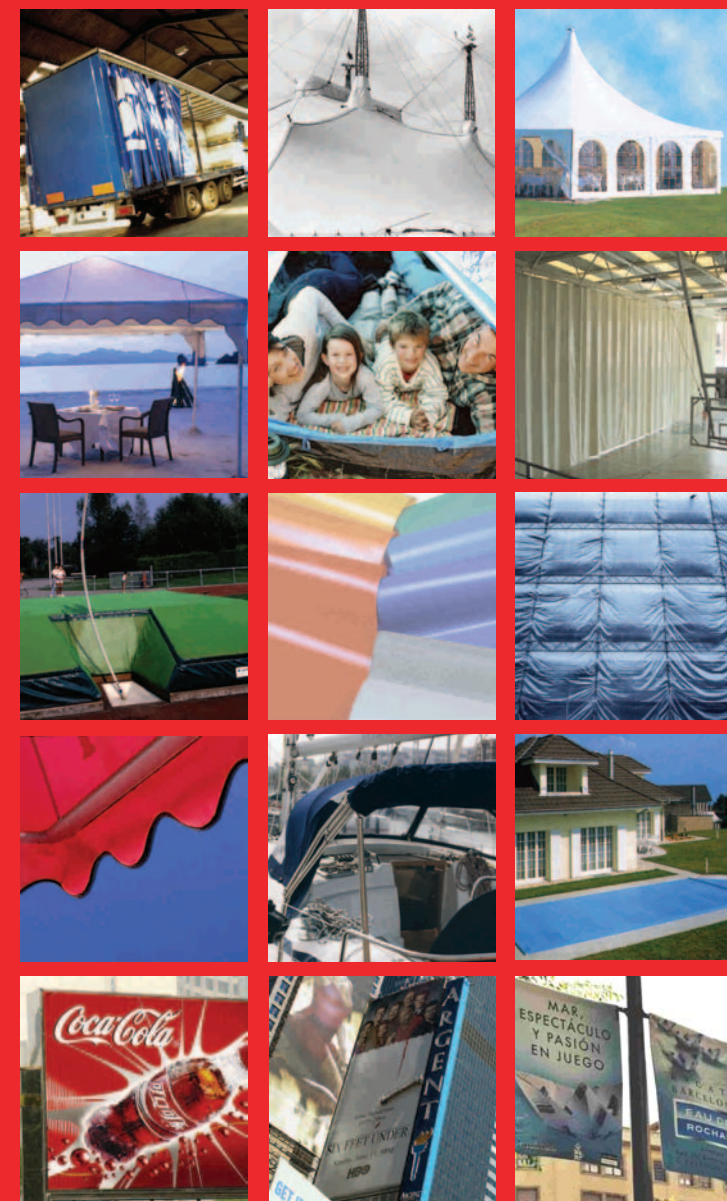

Sauleda, S.A.

DESDE 1897

FABRICACIÓN DE LONAS Y TEJIDOS INDUSTRIALES
 MANUFACTURE OF AWNING FABRICS AND TECHNICAL TEXTILES
 FABRICATION DE TOILES A STORES ET TISSUS TECHNIQUES
 HERSTELLUNG VON MARKISENSTOFFE UND TECHNISCHE TEXTILIEN

TRAVESERA DE LAS CORTS, 102 E-08028 BARCELONA (SPAIN) TEL. +34 93 339 7150 FAX. +34 93 411 12 90
 sauleda@sauleda.com
 www.sauleda.com

CONSULTAR:

- Fabricación de colores a medida.
- Ignífugo M2
- Posibilidades de corte a otros anchos.
- Formulaciones especiales (fungicidas, antiestáticos, alimentarios, laca especial, tejido Low wick)
- Fabricaciones personalizadas de productos a medidas

CONSULT FOR :

- Manufacture of special colours on request
- Fire resistant M2
- Possibility of cuts in different widths
- Special formulations (fungicide, anti-static, food, special lacquer, low wick fabric)
- Personalized fabrications of tailor made products

CONSULTEZ :

- Fabrication de coloris spéciaux
- Ignifuge M2
- Possibilité de coupes de différentes laizes
- Formules spéciales (fungicides, antistatiques, alimentaires, laque spéciale, tissu low wick)
- Fabrications spécialisées de produits sur mesure.


AUFANFRAGE :

- Herstellung von Sonderfarben
- Schwerentflammbar M2
- Zuschnittmöglichkeiten auf andere Breiten
- Sonderrezepturen (Fungizid, antistatik, Lebensmittel, Speziallack, Low wick Gewebe)
- Spezialanfertigungen den Kundenwünschen entsprechend




MONZA


Toldo • Carpa • Camión
Tarpaulins • Big tops
Bâches camions • Chapiteaux
LKW-Planen • Grosszelte

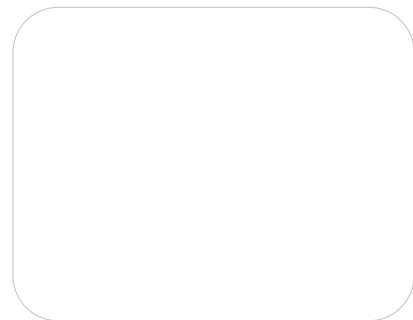


BLANCO INGÑIFUGO M2 **BLANCO 6155** ancho/width 150 cm
RAL **6190** ancho/width 250 cm **6152** ancho/width 250 cm
6172 ancho/width 300 cm

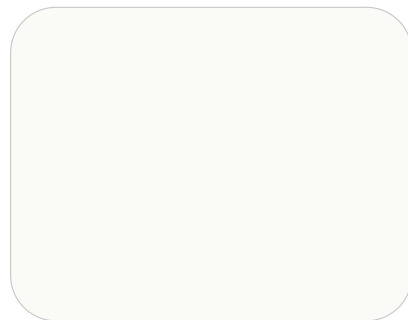

MARFIL 6509 ancho/width 150 cm
RAL **6510** ancho/width 250 cm
1013 **6511** ancho/width 300 cm

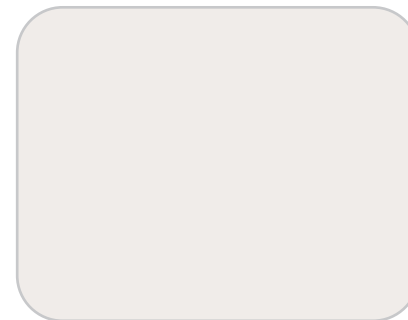

CREMA 6121 ancho/width 150 cm
RAL **6122** ancho/width 250 cm
1014 **6123** ancho/width 300 cm

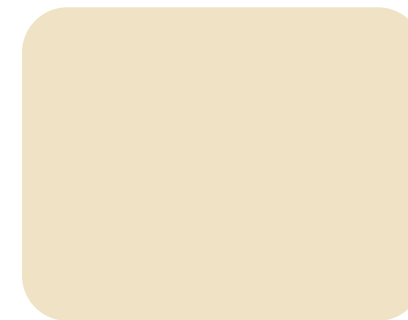

BEIGE 6187 ancho/width 150 cm
RAL **6188** ancho/width 250 cm
1001 **6189** ancho/width 300 cm



AMARILLO 6156 ancho/width 150 cm
RAL **6163** ancho/width 250 cm
1003 **6177** ancho/width 300 cm



NARANJA 6159 ancho/width 150 cm
RAL **6164** ancho/width 250 cm
2004 **6181** ancho/width 300 cm



ROJO 6161 ancho/width 150 cm
RAL **6165** ancho/width 250 cm
3020 **6179** ancho/width 300 cm



GRANATE 6124 ancho/width 150 cm
RAL **6125** ancho/width 250 cm
3005 **6514** ancho/width 300 cm



VERDE 6162 ancho/width 150 cm
RAL **6154** ancho/width 250 cm
6026 **6176** ancho/width 300 cm



VERDE BOTELLA
RAL **6800** ancho/width 150 cm
6012 **6801** ancho/width 250 cm
6802 ancho/width 300 cm



AZUL CL 6157 ancho/width 150 cm
RAL **6150** ancho/width 250 cm
5005 **6169** ancho/width 300 cm



AZUL OSC 6158 ancho/width 150 cm
RAL **6151** ancho/width 250 cm
5002 **6197** ancho/width 300 cm



MARINO 6182 ancho/width 150 cm
RAL **6804** ancho/width 250 cm
5013 **6805** ancho/width 300 cm



MARRÓN 6806 ancho/width 150 cm
RAL **6807** ancho/width 250 cm
8017 **6808** ancho/width 300 cm



GRIS CL 6160 ancho/width 150 cm
RAL **6153** ancho/width 250 cm
7038 **6175** ancho/width 300 cm



NEGRO 6191 ancho/width 150 cm
6146 ancho/width 250 cm
6141 ancho/width 300 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN

Ancho/Width
Largeur/Breite
150/250/300 cm

Tejido/Fabric
Tissu/Gewebe
Polyester AT
1100 Dtx

Recubrimiento/Coating
Enduction/Beschichtung
PVC 2 caras
PVC coating 2 faces
enduction PVC 2 faces
beidseitig PVC beschichtet

Peso/Weight
Poids/Gewicht
580 gr/m2

Acabado/Finish
Finition/Fertigung
LACADO | CARA
LACQUERED | FACE
LAQUÉ | FACE
I SEITE LACKIERT

Espesor/Thickness
Épaisseur/Dicke
0,47 mm

Resistencia desgarre
Tear strength
Résistance à la déchirure
Weiterreissfestigkeit
Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
30 daN
Trama/Weft
Trame/Schuss
25 daN

Resistencia tracción
Tensile strength
Résistance à la rupture
Höchstzugkraft
Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
270 daN / 5 cm
Trama/Weft
Trame/Schuss
230 daN / 5 cm

Adherencia/Adhesion
Adhérence/Haftung
10 daN / 5 cm

Resistencia temperatura
Temperature resistance
Tenue à la température
Temperaturbeständigkeit
- 30 + 70 °

Solidez a la luz
Light fastness
Tenue à la lumière
Lichtechtheit
6 - 8

Ignífugo/Fire retardant
Ignifuge/Feuerbeständig

M2 BLANCO 250 cm


Longitud de las piezas
Roll length
Longueur des pièces
Rollenlänge
80/56/50 ml





MONZA^{MATT}

Instalaciones deportivas
 Tatamis • Colchonetas
 Sports facilities • Tatamis • Mats
 Sportsanlagen • Tatamis • Matratzen
 Installations sportives • Tatamis • Matelas

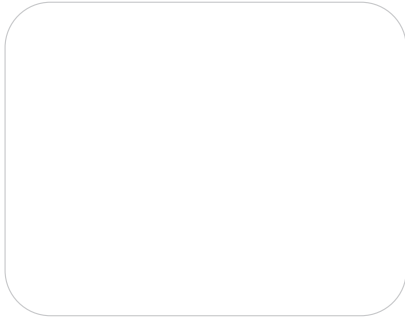

6148 BLANCO



6129 AMARILLO RAL 1003



6134 ROJO RAL 3020



6198 VERDE RAL 6026



6138 AZUL CLARO RAL 5005

CONSULTAR:

- Fabricación de colores a medida.
- Ignífugado M2
- Posibilidades de corte a otros anchos.
- Formulaciones especiales (fungicidas, antiestáticos, alimentarios, laca especial, tejido Low wick)
- Fabricaciones personalizadas de productos a medidas

CONSULT FOR :

- Manufacture of special colours on request
- Fire resistant M2
- Possibility of cuts in different widths
- Special formulations (fungicide, anti-static, food, special lacquer, low wick fabric)
- Personalized fabrications of tailor made products

CONSULTEZ :

- Fabrication de coloris spéciaux
- Ignifuge M2
- Possibilité de coupes de différentes laizes
- Formules spéciales (fongicides, antistatiques, alimentaires, laque spéciale, tissu low wick)
- Fabrications spécialisées de produits sur mesure.

AUFANFRAGE :

- Herstellung von Sonderfarben
- Schwerentflammbar M2
- Zuschnittmöglichkeiten auf andere Breiten
- Sonderrezepturen (Fungizid, antistatik, Lebensmittel, Speziallack, Low wick Gewebe)
- Spezialanfertigungen den Kundenwünschen entsprechend

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 TECHNICAL FEATURES
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 TECHNISCHE DATEN**

Ancho/Width
 Largeur/Breite
 225 cm

Tejido/Fabric
 Tissu/Gewebe
 Polyester AT
 1100 Dtx

Recubrimiento/Coating
 Enduction/Beschichtung
 PVC 2 caras
 PVC coating 2 faces
 enduction PVC 2 faces
 beidseitig PVC beschichtet

Peso/Weight
 Poids/Gewicht
 580 gr/m²

Acabado/Finish
 Finition/Fertigung
 Mate
 Matt
 Mat
 Matt

Espesor/Thickness
 Épaisseur/Dicke
 0,47 mm

Resistencia desgarre
 Tear strength
 Résistance à la déchirure
 Weiterreissfestigkeit
 Urdimbre/Warp
 Chaîne/Kette
 30 daN
 Trama/Weft
 Trame/Schuss
 25 daN

Resistencia tracción
 Tensile strength
 Résistance à la rupture
 Höchstzugkraft
 Urdimbre/Warp
 Chaîne/Kette
 270 daN / 5 cm
 Trama/Weft
 Trame/Schuss
 230 daN / 5 cm

Adherencia/Adhesion
 Adhérence/Haftung
 10 daN / 5 cm

Resistencia temperatura
 Temperature resistance
 Tenue à la température
 Temperaturbeständigkeit
 - 30 + 70 °

Solidez a la luz
 Light fastness
 Tenue à la lumière
 Lichtechtheit
 6 - 8

Longitud de las piezas
 Roll length
 Longueur des pièces
 Rollenlänge
 60 ml





SUPERTRANS



TECNOLOGÍA • FLEXIBILIDAD • DISEÑO • SEGURIDAD
TECHNOLOGY • FLEXIBILITY • DESIGN • SAFETY



Sauleda, S.A.

DESDE 1897

FABRICACIÓN DE LONAS Y TEJIDOS INDUSTRIALES
MANUFACTURE OF AWNING FABRICS AND TECHNICAL TEXTILES
FABRICATION DE TOILES A STORES ET TISSUS TECHNIQUES
HERSTELLUNG VON MARKISENSTOFFE UND TECHNISCHE TEXTILIEN

TRAVESERA DE LAS CORTS, 102 E-08028 BARCELONA (SPAIN) TEL. +34 93 339 7150 FAX. +34 93 411 12 90
sauleda@sauleda.com
www.sauleda.com

CONSULTAR:

- Fabricación de colores a medida.
- Ignífugo M2
- Posibilidades de corte a otros anchos.
- Formulacións especiales (fungicidas, antiestáticos, alimentarios, laca especial, tejido Low wick)
- Fabricaciones personalizadas de productos a medidas

CONSULT FOR :

- Manufacture of special colours on request
- Fire resistant M2
- Possibility of cuts in different widths
- Special formulations (fungicide, anti-static, food, special lacquer, low wick fabric)
- Personalized fabrications of tailor made products

CONSULTEZ :

- Fabrication de coloris spéciaux
- Ignifuge M2
- Possibilité de coupes de différentes laizes
- Formules spéciales (fongicides, antistatiques, alimentaires, laque spéciale, tissu low wick)
- Fabrications spécialisées de produits sur mesure.


AUFANFRAGE :

- Herstellung von Sonderfarben
- Schwerentflammbar M2
- Zuschnittmöglichkeiten auf andere Breiten
- Sonderrezepturen (Fungizid, antistatik, Lebensmittel, Speziallack, Low wick Gewebe)
- Spezialanfertigungen den Kundenwünschen entsprechend



SUPERTRANS


Toldo camión
Tarpaulins
Bâches camions
LKW-Planen

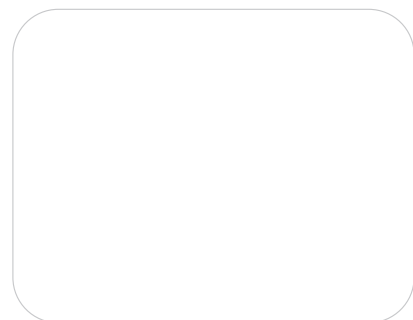**BLANCO**


6324 ancho/width 250 cm
6294 ancho/width 300 cm

BLANCO IGNIFUGO M2


6580 ancho/width 250 cm

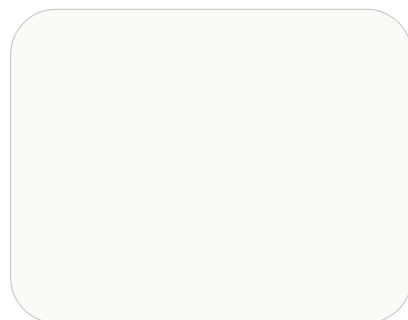**MARFIL RAL 1013**

6499 ancho/width 250 cm
6500 ancho/width 300 cm

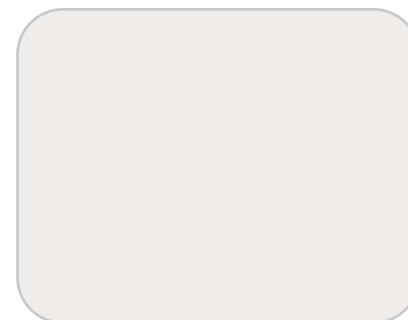**CREMA RAL 1014**

6460 ancho/width 250 cm
6524 ancho/width 300 cm

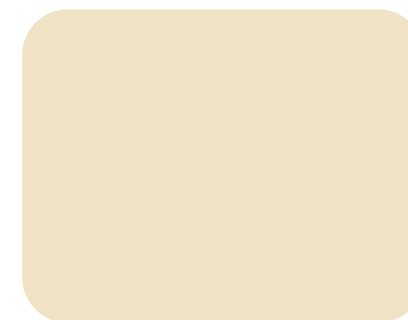**BEIGE RAL 1001**

6264 ancho/width 250 cm
6265 ancho/width 300 cm

**AMARILLO RAL 1003**

6250 ancho/width 250 cm
6286 ancho/width 300 cm

**NARANJA RAL 2004**

6275 ancho/width 250 cm
6523 ancho/width 300 cm

**ROJO RAL 3020**

6279 ancho/width 250 cm
6108 ancho/width 300 cm

**GRANATE RAL 3005**

6441 ancho/width 250 cm
6525 ancho/width 300 cm

**VERDE RAL 6026**

6323 ancho/width 250 cm
6447 ancho/width 300 cm

**VERDE BOTELLA RAL 6012**

6254 ancho/width 250 cm
6255 ancho/width 300 cm

**AZUL CLARO RAL 5005**

6343 ancho/width 250 cm
6276 ancho/width 300 cm

**AZUL OSCURO RAL 5002**

6249 ancho/width 250 cm
6253 ancho/width 300 cm

**MARINO RAL 5013**

6281 ancho/width 250 cm
6282 ancho/width 300 cm

**GRIS CLARO RAL 7038**

6322 ancho/width 250 cm
6287 ancho/width 300 cm

**MARRÓN RAL 8017**

6289 ancho/width 250 cm
6290 ancho/width 300 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

Ancho/Width
Largeur/Breite
250/300 cm

Tejido/Fabric
Tissu/Gewebe
Polyester AT
1100 Dtx

Recubrimiento/Coating
Enduction/Beschichtung
PVC 2 caras
PVC coating 2 faces
enduction PVC 2 faces
beidseitig PVC beschichtet

Peso/Weight
Poids/Gewicht
670 gr/m²

Acabado/Finish
Finition/Fertigung
Lacado 2 caras
laqué 2 faces
Beidseitig lackiert

Espesor/Thickness
Épaisseur/Dicke
0,54 mm

Resistencia desgarre
Tear strength
Résistance à la déchirure
Weiterreissfestigkeit
Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
30 daN
Trama/Weft
Trame/Schuss
25 daN

Resistencia tracción
Tensile strength
Résistance à la rupture
Höchstzugkraft
Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
270 daN / 5 cm
Trama/Weft
Trame/Schuss
230 daN / 5 cm

Adherencia/Adhesion
Adhérence/Haftung
10 daN / 5 cm

Resistencia temperatura
Temperature resistance
Tenue à la température
Temperaturbeständigkeit
- 30 + 70 °

Solidez a la luz
Light fastness
Tenue à la lumière
Lichtechtheit
6 - 8

Ignífugo/Fire retardant
Ignifuge/Feuerbeständig

M2 BLANCO 250 cm

Longitud de las piezas
Roll length
Longueur des pièces
Rollenlänge
56 / 50 m





RALLYE




TECNOLOGÍA • FLEXIBILIDAD • DISEÑO • SEGURIDAD
 TECHNOLOGY • FLEXIBILITY • DESIGN • SAFETY



Sauleda, S.A.
 DESDE 1897


FABRICACIÓN DE LONAS Y TEJIDOS INDUSTRIALES
 MANUFACTURE OF AWNING FABRICS AND TECHNICAL TEXTILES
 FABRICATION DE TOILES A STORES ET TISSUS TECHNIQUES
 HERSTELLUNG VON MARKISENSTOFFE UND TECHNISCHE TEXTILIEN

TRAVESERA DE LAS CORTS, 102 E-08028 BARCELONA (SPAIN) TEL. +34 93 339 7150 FAX. +34 93 411 12 90
 sauleda@sauleda.com
 www.sauleda.com

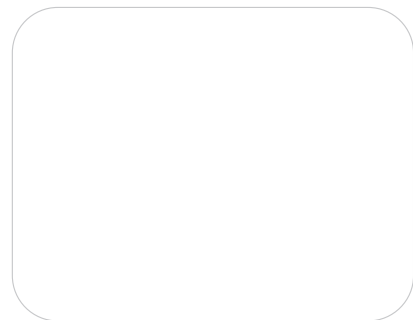


BLANCO
6207 ancho/width 150 cm
6208 ancho/width 250 cm

BLANCO IGNIFUGO M2
6223 ancho/width 250 cm

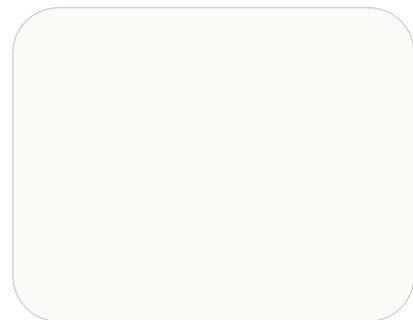

MARFIL RAL 1013
6505 ancho/width 150 cm
6506 ancho/width 250 cm

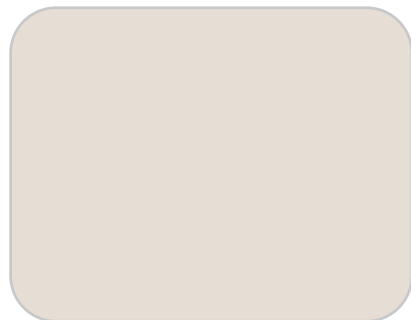

CREMA RAL 1014
6503 ancho/width 150 cm
6504 ancho/width 250 cm



BEIGE RAL 1001
6238 ancho/width 150 cm
6239 ancho/width 250 cm



AMARILLO RAL 1003
6200 ancho/width 150 cm
6201 ancho/width 250 cm



NARANJA RAL 2004
6209 ancho/width 150 cm
6210 ancho/width 250 cm



ROJO RAL 3020
6215 ancho/width 150 cm
6216 ancho/width 250 cm



VERDE RAL 6026
6217 ancho/width 150 cm
6218 ancho/width 250 cm



VERDE BOTELLA RAL 6012
6850 ancho/width 150 cm
6851 ancho/width 250 cm



GRANATE RAL 3005
6501 ancho/width 150 cm
6502 ancho/width 250 cm




AZUL CLARO RAL 5005
6203 ancho/width 150 cm
6204 ancho/width 250 cm



AZUL OSCURO RAL 5002
6205 ancho/width 150 cm
6206 ancho/width 250 cm



MARINO RAL 5013
6232 ancho/width 150 cm
6854 ancho/width 250 cm

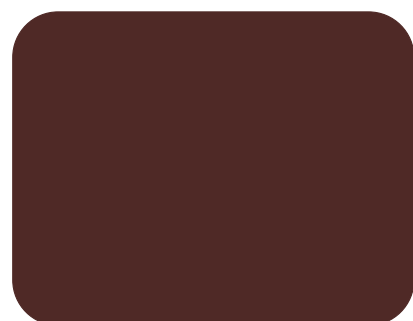

MARRÓN RAL 8017
6856 ancho/width 150 cm
6230 ancho/width 250 cm



GRIS CLARO RAL 7038
6211 ancho/width 150 cm
6212 ancho/width 250 cm



GRIS OSCURO RAL 7037
6213 ancho/width 150 cm
6214 ancho/width 250 cm



NEGRO 6219 ancho/width 150 cm
6227 ancho/width 250 cm



RALLYE

Toldo • Awnings • Stores • Markisen
Cubremercancías • Flat tarpaulins
Bâches plates • Flachplanen
Toldos industriales • Industry covers
Toiles industrielles • Industrieplanen

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

Ancho/Width
Largeur/Breite
150/250/300 cm

Tejido/Fabric
Tissu/Gewebe
Polyester AT
1100 Dtx

Recubrimiento/Coating
Enduction/Beschichtung
PVC 2 caras
PVC coating 2 faces
enduction PVC 2 faces
beidseitig PVC beschichtet

Peso/Weight
Poids/Gewicht
670 gr/m²

Acabado/Finish
Finition/Fertigung
Mate
Matt
Mat
Matt

Espesor/Thickness
Épaisseur/Dicke
0,53 mm

Resistencia desgarre
Tear strength
Résistance à la déchirure
Weiterreissfestigkeit
Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
30 daN
Trama/Weft
Trame/Schuss
25 daN

Resistencia tracción
Tensile strength
Résistance à la rupture
Höchstzugkraft
Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
270 daN / 5 cm
Trama/Weft
Trame/Schuss
230 daN / 5 cm

Adherencia/Adhesion
Adhérence/Haftung
10 daN / 5 cm

Resistencia temperatura
Temperature resistance
Tenue à la température
Temperaturbeständigkeit
- 30 + 70 °


Solidez a la luz
Light fastness
Tenue à la lumière
Lichtechtheit
6 - 8

Ignífugo/Fire retardant
Ignifuge/Feuerbeständig

M2 BLANCO 250 cm

Longitud de las piezas
Roll length
Longueur des pièces
Rollenlänge
80/56/50 ml




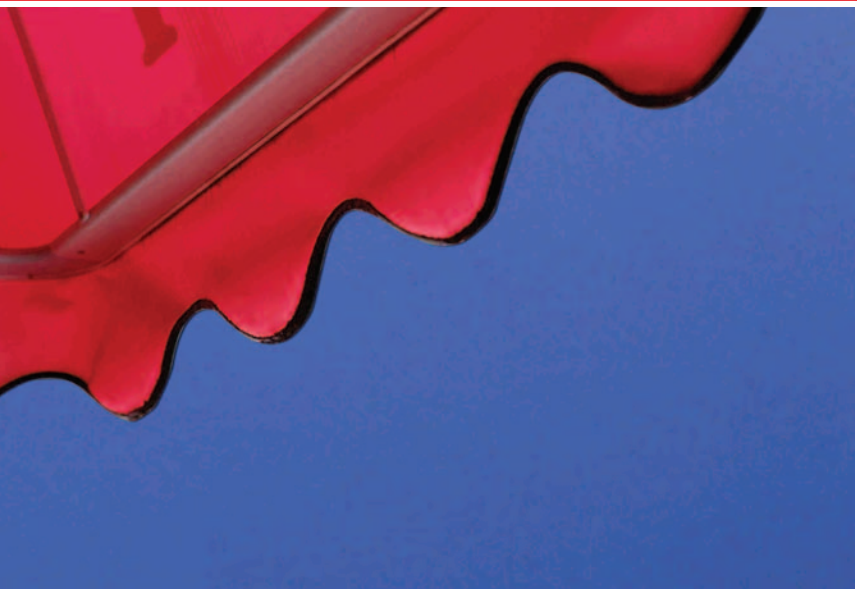

SUNTEC



TECNOLOGÍA • FLEXIBILIDAD • DISEÑO • SEGURIDAD
TECHNOLOGY • FLEXIBILITY • DESIGN • SAFETY

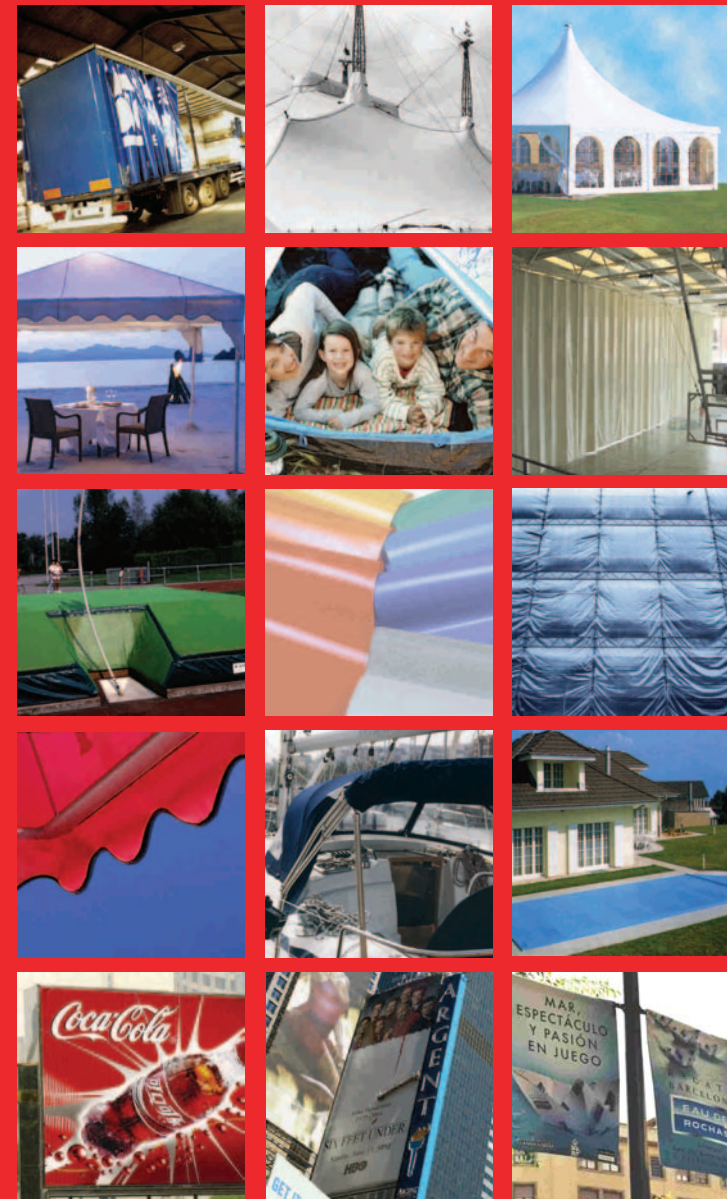

Sauleda, S.A.

DESDE 1897


FABRICACIÓN DE LONAS Y TEJIDOS INDUSTRIALES
MANUFACTURE OF AWNING FABRICS AND TECHNICAL TEXTILES
FABRICATION DE TOILES A STORES ET TISSUS TECHNIQUES
HERSTELLUNG VON MARKISENSTOFFE UND TECHNISCHE TEXTILIEN

TRAVESERA DE LAS CORTS, 102 E-08028 BARCELONA (SPAIN) TEL. +34 93 339 7150 FAX. +34 93 411 12 90
sauleda@sauleda.com
www.sauleda.com



SUNTEC


Toldo • Awnings • Stores • Markisen
Camping

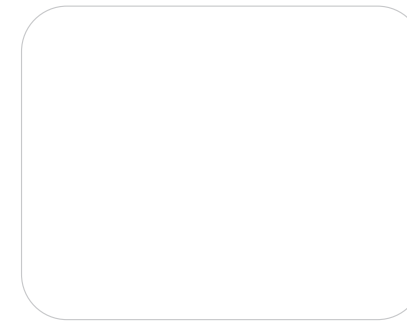


6752 BLANCO



6760 ROJO RAL 3020

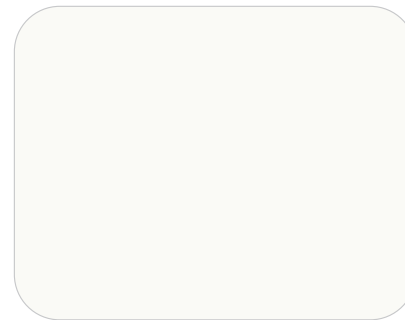

6755 MARFIL RAL 1013

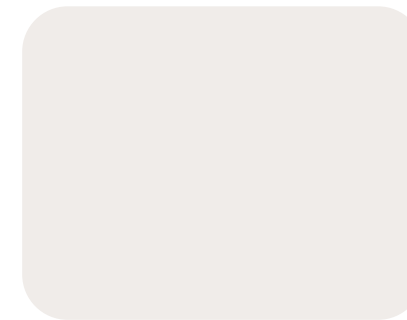

6754 CREMA RAL 1014



6751 BEIGE RAL 1001



6758 GRANATE RAL 3005




6753 VERDE BOTELLA RAL 6012



6757 AMARILLO RAL 1003



6750 AZUL CLARO RAL 5005

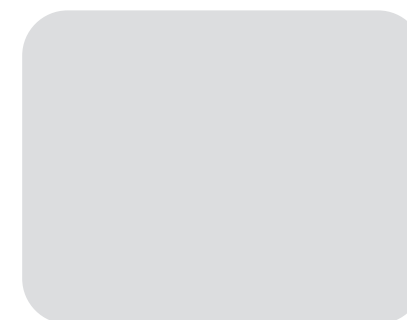

6756 SILVER RAL 7047



6759 NEGRO

CONSULTAR:

- Fabricación de colores a medida.
- Ignifugado M2
- Posibilidades de corte a otros anchos.
- Formulaciones especiales (fungicidas, antiestáticos, alimentarios, laca especial, tejido Low wick)
- Fabricaciones personalizadas de productos a medidas

CONSULT FOR :

- Manufacture of special colours on request
- Fire resistant M2
- Possibility of cuts in different widths
- Special formulations (fungicide, anti-static, food, special lacquer, low wick fabric)
- Personalized fabrications of tailor made products

CONSULTEZ :

- Fabrication de coloris spéciaux
- Ignifuge M2
- Possibilité de coupes de différentes laizes
- Formules spéciales (fungicides, antistatiques, alimentaires, laque spéciale, tissus low wick)
- Fabrications spécialisées de produits sur mesure.

AUFANFRAGE :

- Herstellung von Sonderfarben
- Schwerentflammbar M2
- Zuschnittmöglichkeiten auf andere Breiten
- Sonderrezepturen (Fungicid, antistatik, Lebensmittel, Speziallack, Low wick Gewebe)
- Spezialanfertigungen den Kundenwünschen entsprechend

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

Ancho/Width
Largeur/Breite
300 cm

Tejido/Fabric
Tissu/Gewebe
Polyester AT
550 Dtx

Recubrimiento/Coating
Enduction/Beschichtung
PVC 2 caras
PVC coating 2 faces
enduction PVC 2 faces
beidseitig PVC beschichtet

Peso/Weight
Poids/Gewicht
440 gr/m²

Acabado/Finish
Finition/Fertigung
LACADO | CARA
LACQUERED | FACE
LAQUÉ | FACE
| SEITE LACKIERT

Espesor/Thickness
Épaisseur/Dicke
0,38 mm

Resistencia desgarre
Tear strength
Résistance à la déchirure
Weiterreissfestigkeit
Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
15 daN
Trama/Weft
Trame/Schuss
15 daN

Resistencia tracción
Tensile strength
Résistance à la rupture
Höchstzugkraft
Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
180 daN / 5 cm
Trama/Weft
Trame/Schuss
150 daN / 5 cm

Adherencia/Adhesion
Adhérence/Haftung
6 daN / 5 cm

Resistencia temperatura
Temperature resistance
Tenue à la température
Temperaturbeständigkeit
- 30 + 70 °

Solidez a la luz
Light fastness
Tenue à la lumière
Lichtechtheit
6 - 8

Longitud de las piezas
Roll length
Longueur des pièces
Rollenlänge
50 ml






PANAMA



TECNOLOGÍA • FLEXIBILIDAD • DISEÑO • SEGURIDAD
 TECHNOLOGY • FLEXIBILITY • DESIGN • SAFETY

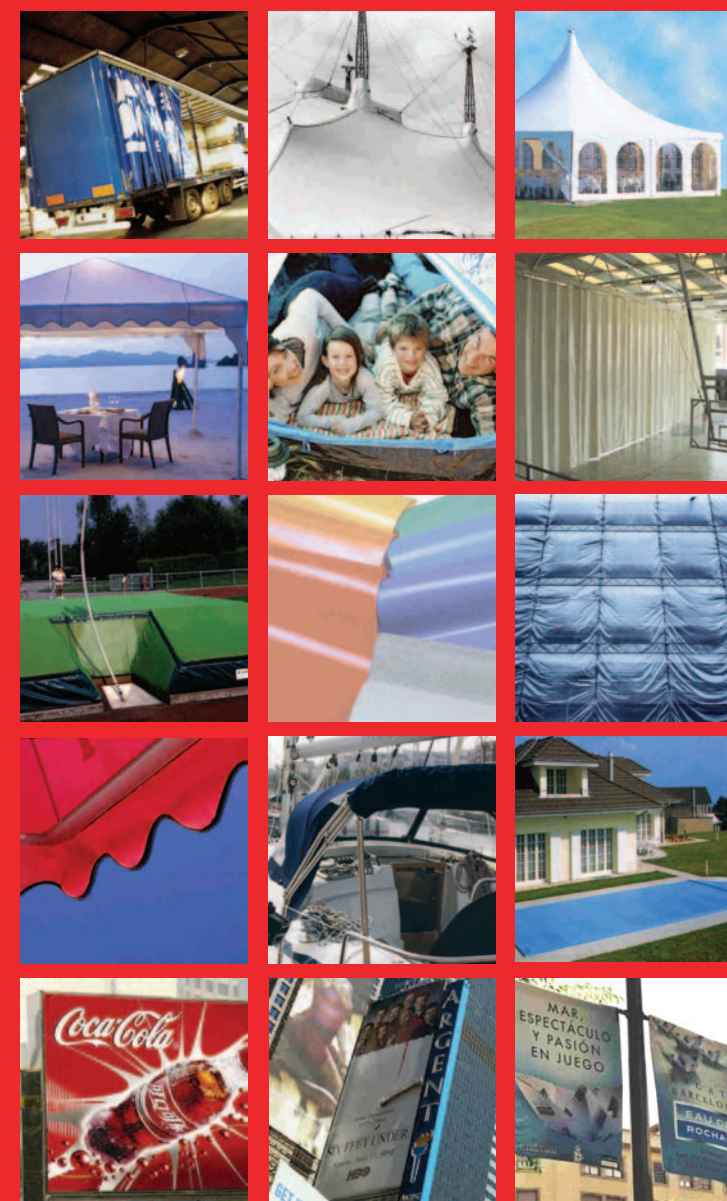

Sauleda, S.A.

DESDE 1897

FABRICACIÓN DE LONAS Y TEJIDOS INDUSTRIALES
 MANUFACTURE OF AWNING FABRICS AND TECHNICAL TEXTILES
 FABRICATION DE TOILES A STORES ET TISSUS TECHNIQUES
 HERSTELLUNG VON MARKISENSTOFFE UND TECHNISCHE TEXTILIEN

TRAVESERA DE LAS CORTS, 102 E-08028 BARCELONA (SPAIN) TEL. +34 93 339 7150 FAX. +34 93 411 12 90
sauleda@sauleda.com
www.sauleda.com



PANAMA

Toldo • Awnings
Stores • Markisen
Cortinas laterales • Side curtains
Rideaux coulissants • Schiebeplanen

CONSULTAR:

- Fabricación de colores a medida.
- Ignífugo M2
- Posibilidades de corte a otros anchos.
- Formulaciones especiales (fungicidas, antiestáticos, alimentarios, laca especial, tejido Low wick)
- Fabricaciones personalizadas de productos a medidas

CONSULT FOR :


- Manufacture of special colours on request
- Fire resistant M2
- Possibility of cuts in different widths
- Special formulations (fungicide, anti-static, food, special lacquer, low wick fabric)
- Personalized fabrications of tailor made products

CONSULTEZ :

- Fabrication de coloris spéciaux
- Ignifuge M2
- Possibilité de coupes de différentes laizes
- Formules spéciales (fongicides, antistatiques, alimentaires, laque spéciale, tissu low wick)
- Fabrications spécialisées de produits sur mesure.

AUFANFRAGE :

- Herstellung von Sonderfarben
- Schwerentflammbar M2
- Zuschnittmöglichkeiten auf andere Breiten
- Sonderrezepturen (Fungizid, antistatik, Lebensmittel, Speziallack, Low wick Gewebe)
- Spezialanfertigungen den Kundenwünschen entsprechend

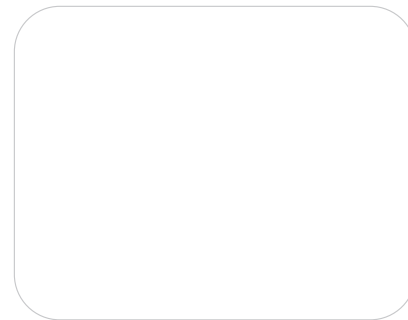

BLANCO
6396 ancho/width 300 cm
6395 ancho/width 320 cm



6492 AMARILLO RAL 1003



6495 ROJO RAL 3020



6494 GRIS CLARO RAL 7038



6496 VERDE RAL 6026



6829 VERDE BOTELLA RAL 6012



6825 AZUL CLARO RAL 5005



6493 AZUL OSCURO RAL 5002



6833 MARINO RAL 5013

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

Ancho/Width
Largeur/Breite
BLANCO 300 cm / 320 cm
COLORES 300 cm

Tejido/Fabric
Tissu/Gewebe
Polyester AT
1100 Dtx

Recubrimiento/Coating
Enduction/Beschichtung
PVC 2 caras
PVC coating 2 faces
enduction PVC 2 faces
beidseitig PVC beschichtet

Peso/Weight
Poids/Gewicht
900 gr/m²

Acabado/Finish
Finition/Fertigung
LACADO 2 CARAS
LACQUERED 2 FACES
LAQUÉ 2 FACES
BEIDSEITIG LACKIERT

Espesor/Thickness
Épaisseur/Dicke
0,75 mm

Resistencia desgarre
Tear strength
Résistance à la déchirure
Weiterreissfestigkeit
Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
80 daN
Trama/Weft
Trame/Schuss
50 daN

Resistencia tracción
Tensile strength
Résistance à la rupture
Höchstzugkraft
Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
400 daN / 5 cm
Trama/Weft
Trame/Schuss
350 daN / 5 cm

Adherencia/Adhesion
Adhérence/Haftung
10 daN / 5 cm

Resistencia temperatura
Temperature resistance
Tenue à la température
Temperaturbeständigkeit
- 30 + 70 °

Solidez a la luz
Light fastness
Tenue à la lumière
Lichtechtheit
6 - 8


Longitud de las piezas
Roll length
Longueur des pièces
Rollenlänge
30 ml



LEMANS

Confección • Clothing
Vêtements • Bekleidung

Decoración interior • Interior decoration
Décoration intérieure • Innendekoration

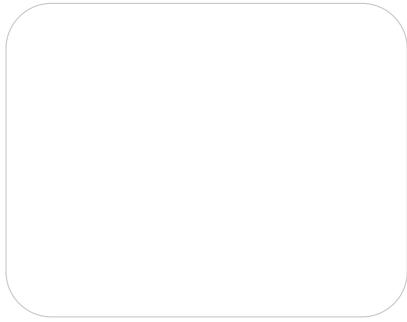

6103 BLANCO ancho/width 150 cm



6104 NARANJA ancho/width 150 cm



6107 VERDE ancho/width 150 cm



6109 VERDE CAQUI ancho/width 150 cm



6113 AZUL OSCURO ancho/width 150 cm



6105 GRIS CLARO ancho/width 150 cm



6111 GRIS OSCURO ancho/width 150 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

Ancho/Width
Largeur/Breite
150 cm

Tejido/Fabric
Tissu/Gewebe
Polyester AT
280 Dtx

Recubrimiento/Coating
Enduction/Beschichtung
PVC 2 caras
PVC coating 2 faces
enduction PVC 2 faces
beidseitig PVC beschichtet

Peso/Weight
Poids/Gewicht
400 gr/m²

Acabado/Finish
Finition/Fertigung
Mate/Matt/Mat/Matt

Espesor/Thickness
Épaisseur/Dicke
0,30 mm

Resistencia desgarre
Tear strength
Résistance à la déchirure
Weiterreissfestigkeit
Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
6 daN
Trama/Weft
Trame/Schuss
4 daN

Resistencia tracción
Tensile strength
Résistance à la rupture
Höchstzugkraft
Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
100 daN / 5 cm
Trama/Weft
Trame/Schuss
80 da N / 5 cm

Adherencia/Adhesion
Adhérence/Haftung
5 daN / 5 cm

Resistencia temperatura
Temperature resistance
Tenue à la température
Temperaturbeständigkeit
- 30 + 70 °

Solidez a la luz
Light fastness
Tenue à la lumière
Lichtechtheit
6 - 8


Longitud de las piezas
Roll length
Longueur des pièces
Rollenlänge
50 ml





TENSATEC 670

Carpas • Tensados
Big tops • Tents
Chapiteaux • Architecture textile
Grosszelte • Textilstrukturen



Tejido Low wick • Ignifugo • Laca especial
Low Wick fabric • Fire resistant • Special lacquer
Tissus Low Wick • Ignifuge • Laque spéciale
Low Wick Stoff • Schwerentflammbar • Speziallack

6620 BLANCO

300 cm
ancho/widht
/largeur/breite

CONSULTAR:

- Fabricación de colores a medida.
- Ignifugado M2
- Posibilidades de corte a otros anchos.
- Formulaciones especiales (fungicidas, antiestáticos, alimentarios, laca especial, tejido Low wick)
- Fabricaciones personalizadas de productos a medidas

CONSULT FOR:

- Manufacture of special colours on request
- Fire resistant M2
- Possibility of cuts in different widths
- Special formulations (fungicide, anti-static, food, special lacquer, low wick fabric)
- Personalized fabrications of tailor made products

CONSULTEZ:

- Fabrication de coloris spéciaux
- Ignifuge M2
- Possibilité de coupes de différentes laizes
- Formules spéciales (fungicides, antistatiques, alimentaires, laque spéciale, tissus low wick)
- Fabrications spécialisées de produits sur mesure.

AUFANFRAGE:

- Herstellung von Sonderfarben
- Schwerentflammbar M2
- Zuschnittmöglichkeiten auf andere Breiten
- Sonderrezepturen (Fungizid, antistatik, Lebensmittel, Speziallack, Low wick Gewebe)
- Spezialanfertigungen den Kundenwünschen entsprechend

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

Ancho/Width
Largeur/Breite
300 cm

Tejido/Fabric
Tissu/Gewebe
Polyester AT
1100 Dtx

Recubrimiento/Coating
Enduction/Beschichtung
PVC 2 caras
PVC coating 2 faces
enduction PVC 2 faces
beidseitig PVC beschichtet

Peso/Weight
Poids/Gewicht
670 gr/m²

Acabado/Finish
Finition/Fertigung
LACADO 2 CARAS
LACQUERED 2 FACE
LAQUÉ 2 FACE
BEIDSEITIG LACKIERT

Espesor/Thickness
Épaisseur/Dicke
0,54 mm

Resistencia desgarre
Tear strength
Résistance à la déchirure
Weiterreissfestigkeit
Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
30 daN
Trama/Weft
Trame/Schuss
25 daN

Resistencia tracción
Tensile strength
Résistance à la rupture
Höchstzugkraft
Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
270 daN / 5 cm
Trama/Weft
Trame/Schuss
230 daN / 5 cm

Adherencia/Adhesion
Adhérence/Haftung
10 daN / 5 cm

Resistencia temperatura
Temperature resistance
Tenue à la température
Temperaturbeständigkeit
- 30 + 70 °

Solidez a la luz
Light fastness
Tenue à la lumière
Lichtechtheit
6 - 8

Ignifugo/Fire retardant
Ignifuge/Feuerbeständig

M2

Longitud de las piezas
Roll length
Longueur des pièces
Rollenlänge
50 ml





MULTITEX



TECNOLOGÍA • FLEXIBILIDAD • DISEÑO • SEGURIDAD
 TECHNOLOGY • FLEXIBILITY • DESIGN • SAFETY



Sauleda, S.A.

DESDE 1897

FABRICACIÓN DE LONAS Y TEJIDOS INDUSTRIALES
 MANUFACTURE OF AWNING FABRICS AND TECHNICAL TEXTILES
 FABRICATION DE TOILES A STORES ET TISSUS TECHNIQUES
 HERSTELLUNG VON MARKISENSTOFFE UND TECHNISCHE TEXTILIEN

TRAVESERA DE LAS CORTS, 102 E-08028 BARCELONA (SPAIN) TEL. +34 93 339 7150 FAX. +34 93 411 12 90
sauleda@sauleda.com
www.sauleda.com




MULTITEX

**Naútica • Fundas • Decoración
Confección • Mercados**


**Marine • Covers • Decoration
Confection • Markets**

**Marine • Housses • Décoration
Confection • Marchés**

**Marine • Überzüge • Ausstattung
Konfektion • Märkte**

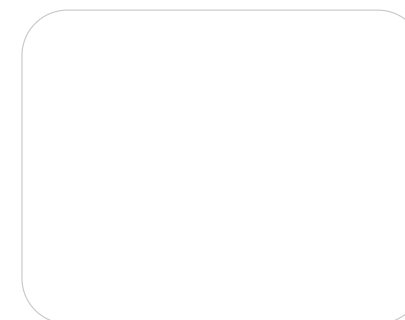


6701 BLANCO

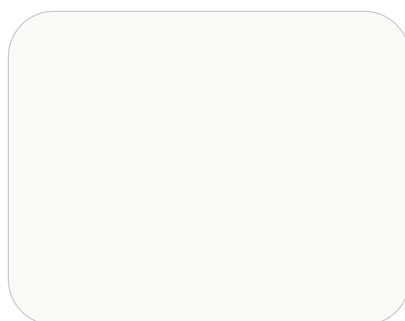

6705 MARFIL RAL 1013



6708 AMARILLO RAL 1003

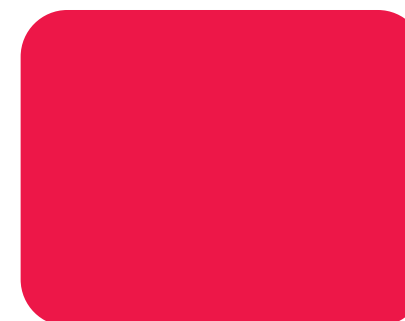

6709 ROJO RAL 3020



6703 GRANATE RAL 3005



6702 VERDE BOTELLA RAL 6012



6707 SILVER RAL 7001



6700 AZUL CLARO RAL 5005



6706 MARINO RAL 5013



6704 GRIS OSCURO RAL 7037

CONSULTAR:

- Fabricación de colores a medida.
- Ignífugado M2
- Posibilidades de corte a otros anchos.
- Formulaciones especiales (fungicidas, antiestáticos, alimentarios, laca especial, tejido Low wick)
- Fabricaciones personalizadas de productos a medidas

CONSULT FOR :

- Manufacture of special colours on request
- Fire resistant M2
- Possibility of cuts in different widths
- Special formulations (fungicide, anti-static, food, special lacquer, low wick fabric)
- Personalized fabrications of tailor made products

CONSULTEZ :

- Fabrication de coloris spéciaux
- Ignifuge M2
- Possibilité de coupes de différentes laizes
- Formules spéciales (fongicides, antistatiques, alimentaires, laque spéciale, tissus low wick)
- Fabrications spécialisées de produits sur mesure.

AUFANFRAGE :

- Herstellung von Sonderfarben
- Schwerentflammbar M2
- Zuschnittmöglichkeiten auf andere Breiten
- Sonderrezepturen (Fungizid, antistatik, Lebensmittel, Speziallack, Low wick Gewebe)
- Spezialanfertigungen den Kundenwünschen entsprechend

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN**

**Ancho/Width
Largeur/Breite
210 cm**

**Tejido/Fabric
Tissu/Gewebe
Polyester AT
280 Dcx**

**Recubrimiento/Coating
Enduction/Beschichtung
PVC 1 cara
PVC coating 1 face
enduction PVC 1 face
einseitig PVC beschichtet**

**Peso/Weight
Poids/Gewicht
300 gr/m²**

**Acabado/Finish
Finition/Fertigung
Mate
Matt
Mat
Matt**

**Espesor/Thickness
Épaisseur/Dicke
0,25 mm**

**Resistencia desgarre
Tear strength
Résistance à la déchirure
Weiterreissfestigkeit
Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
6 daN
Trama/Weft
Trame/Schuss
4 daN**

**Resistencia tracción
Tensile strength
Résistance à la rupture
Höchstzugkraft
Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
100 daN / 5 cm
Trama/Weft
Trame/Schuss
80 daN / 5 cm**

**Resistencia temperatura
Temperature resistance
Tenue à la température
Temperaturbeständigkeit
- 30 + 70 °**

**Solidez a la luz
Light fastness
Tenue à la lumière
Lichtechtheit
6 - 8**


**Longitud de las piezas
Roll length
Longueur des pièces
Rollenlänge
50 ml**






CRISTAL


Toldo fachada
 Façade awnings
 Stores • Markisen
 Terraza • Terrace
 Terrasses • Terrassen
 Camping

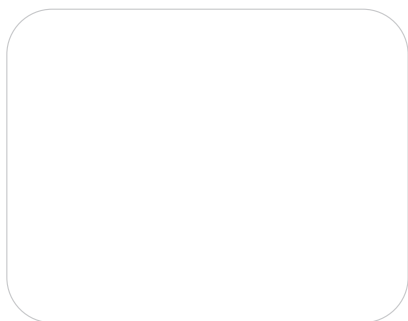


6052 CRISTAL 0,65

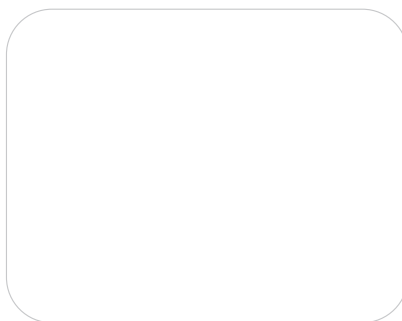


6119 CRISTAL 0,5 VENTANA

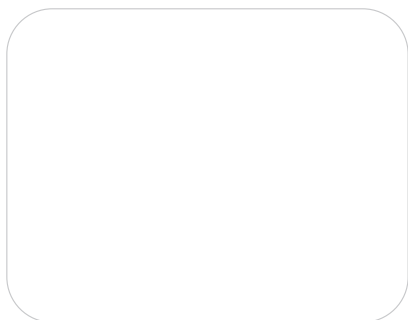


6512 CRISTAL 0,5 IGNIFUGO

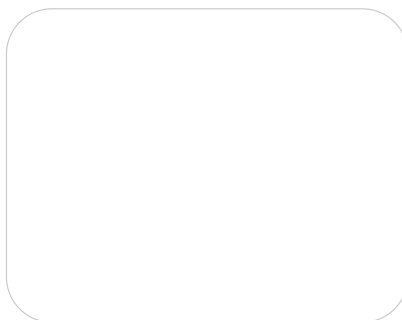

6053 CRISTAL 1

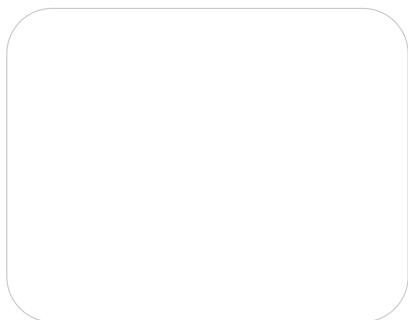

6058 CRISTAL 2,0

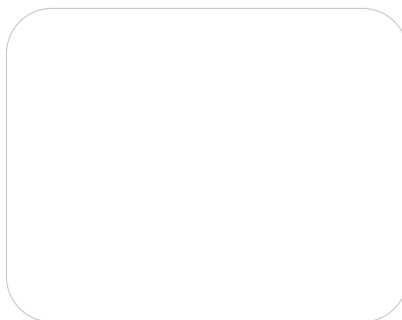

6513 CRISTAL MALLA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

0,65	0,5 IGN	0,5 VENT
Ancho/Width Largeur/Breite		
140 cm	130 cm	132 cm
Tejido/Fabric Tissu/Gewebe		
•	•	•
Peso/Weight Poids/Gewicht		
780 gr/m ²	610 gr/m ²	600 gr/m ²
Espesor/Thickness Epaisseur/Dicke		
0,63 mm	0,5 mm	0,5 mm
Resistencia temperatura Temperature resistance Tenue à la température Temperaturbeständigkeit		
-20 °C +50	-20 °C +50	-20 °C +50
Longitud de las piezas Roll length Longueur des pièces Rollenlänge		
30 ml	30 ml	30 ml
CRISTAL 1	CRISTAL 2	MALLA
Ancho/Width Largeur/Breite		
137 cm	120 cm	200 cm
Tejido/Fabric Tissu/Gewebe		
•	•	Polyester AT 1100 Dtx
Peso/Weight Poids/Gewicht		
1250 gr/m ²	2400 gr/m ²	300 gr/m ²
Espesor/Thickness Epaisseur/Dicke		
1 mm	2 mm	0,3 mm
Resistencia temperatura Temperature resistance Tenue à la température Temperaturbeständigkeit		
-20 °C +50	-15 °C +50	-20 °C +60
Longitud de las piezas Roll length Longueur des pièces Rollenlänge		
20 ml	20 ml	50 ml





POOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN

POOL

POOL^{air}

Ancho/Width
Largeur/Breite
250/300 cm 300 cm

Tejido/Fabric
Tissu/Gewebe
Polyester AT 1100 Dtx

Recubrimiento/Coating
Enduction/Beschichtung
PVC 2 caras
PVC coating 2 faces
enduction PVC 2 faces
2 PVC beschichtet

Peso/Weight
Poids/Gewicht
580 gr/m² 670 gr/m²

Acabado/Finish
Finition/Fertigung

LACADO | CARA ESPUMADO
LACQUERED | FACE FOAM
LAQUÉ | FACE MOUSSE
I SEITE LACKIERT I SCHAUM

Espesor/Thickness
Epaisseur/Dicke
0,47 mm 0,75 mm

Resistencia desgarre
Tear strength
Résistance à la déchirure
Weiterreissfestigkeit
Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
30 daN

Trama/Weft
Trame/Schuss
25 daN

Resistencia tracción
Tensile strength
Résistance à la rupture
Höchstzugkraft
Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
270 daN / 5 cm
Trama/Weft
Trame/Schuss
230 daN / 5 cm

Adherencia/Adhesion
Adhérence/Haftung
10 daN / 5 cm 7,5 daN / 5 cm

Resistencia temperatura
Temperature resistance
Tenue à la température
Temperaturbeständigkeit
- 30 + 70 °

Solidez a la luz
Light fastness
Tenue à la lumière
Lichtechtheit
6 - 8

Longitud de las piezas
Roll length
Longueur des pièces
Rollenlänge

56/50 ml 50 ml



POOL 6498 300 cm
6492 250 cm



6570 POOL 300 cm



POOL^{air}




6461 POOL AIR 300 cm



TEXILIFE

Agua potable • Drinking water
Eau potable • Trinkwasser



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

Ancho/Width
Largeur/Breite
300 cm

Tejido/Fabric
Tissu/Gewebe
Polyester AT
1100 Dtx

Recubrimiento/Coating
Enduction/Beschichtung
PVC 2 caras
PVC coating 2 faces
enduction PVC 2 faces
beidseitig PVC beschichtet

Peso/Weight
Poids/Gewicht
670 gr/m²

Acabado/Finish
Finition/Fertigung
Mate
Matt
Mat
Matt

Espesor/Thickness
Épaisseur/Dicke
0,53 mm

Resistencia desgarre
Tear strength
Résistance à la déchirure
Weiterreissfestigkeit
Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
30 daN
Trama/Weft
Trame/Schuss
30 daN

Resistencia tracción
Tensile strength
Résistance à la rupture
Höchstzugkraft
Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
300 daN / 5 cm
Trama/Weft
Trame/Schuss
280 daN / 5 cm

Adherencia/Adhesion
Adhérence/Haftung
10 daN / 5 cm


Resistencia temperatura
Temperature resistance
Tenue à la température
Temperaturbeständigkeit
- 30 + 70 °

Solidez a la luz
Light fastness
Tenue à la lumière
Lichtechtheit
6 - 8

Longitud de las piezas
Roll length
Longueur des pièces
Rollenlänge
50 ml


6650 - 300 cm ancho/widtlargeur/breite



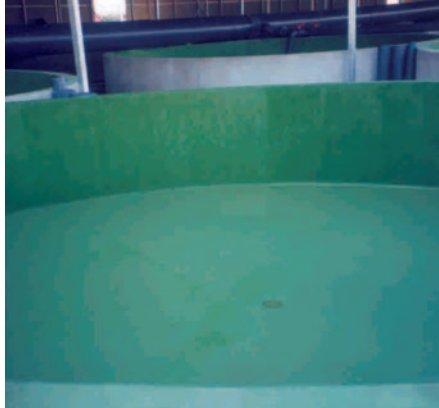

SAULI

Impermeabilizaciones
Waterproofing
Imperméabilisation
Wasserabdichtungen



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

Ancho/Width
Largeur/Breite
250/300 cm

Tejido/Fabric
Tissu/Gewebe
Polyester AT
1100 Dtx

Recubrimiento/Coating
Enduction/Beschichtung
PVC 2 caras
PVC coating 2 faces
enduction PVC 2 faces
beidseitig PVC beschichtet

Peso/Weight
Poids/Gewicht
1400 gr/m²

Acabado/Finish
Finition/Fertigung
Mate
Matt
Mat
Matt

Espesor/Thickness
Épaisseur/Dicke
1,2 mm

Resistencia desgarre
Tear strength
Résistance à la déchirure
Weiterreissfestigkeit
Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
30 daN
Trama/Weft
Trame/Schuss
25 daN

Resistencia tracción
Tensile strength
Résistance à la rupture
Höchstzugkraft
Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
270 daN / 5 cm
Trama/Weft
Trame/Schuss
230 daN / 5 cm

Adherencia/Adhesion
Adhérence/Haftung
12,5 daN / 5 cm

Resistencia temperatura
Temperature resistance
Tenue à la température
Temperaturbeständigkeit
- 30 + 70 °

Solidez a la luz
Light fastness
Tenue à la lumière
Lichtechtheit
6 - 8

Longitud de las piezas
Roll length
Longueur des pièces
Rollenlänge
25 ml

SAULI 6342 250 cm ancho/widtlargeur/breite
6451 300 cm ancho/widtlargeur/breite






NET


Rehabilitación
Façade restoration
Restauration façades
Fassadenverbesserung



6061 VERDE

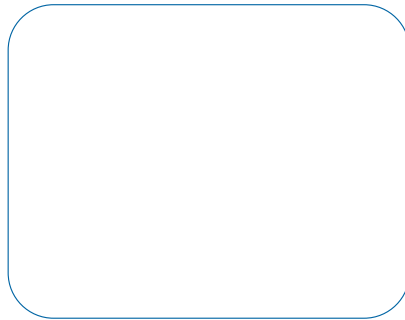

6059 AZUL

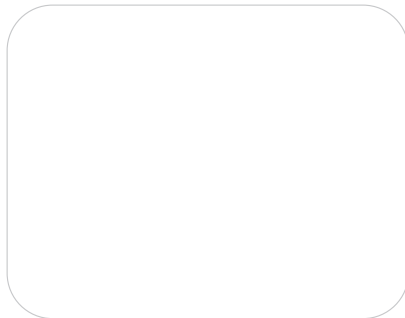

6060 BLANCO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

Ancho/Width
Largeur/Breite
200 cm

Tejido/Fabric
Tissu/Gewebe
Polyester AT
1100 Dtx

Recubrimiento/Coating
Enduction/Beschichtung
PVC


Peso/Weight
Poids/Gewicht
220 gr/m²

Resistencia temperatura
Temperature resistance
Tenue à la température
Temperaturbeständigkeit
- 30 + 70 °

Solidez a la luz
Light fastness
Tenue à la lumière
Lichtechtheit
6 - 8

Longitud de las piezas
Roll length
Longueur des pièces
Rollenlänge
100 ml

TECHNICAL TEXTILES



Sauleda, S.A.
DESDE 1897



**TEJIDOS ESPECIALES PARA
AEROGRAFÍA E IMPRESIÓN DIGITAL
SPECIAL FABRICS FOR AIRBRUSH
AND DIGITAL PRINT**



**TECNOLOGÍA • FLEXIBILIDAD • DISEÑO • SEGURIDAD
TECHNOLOGY • FLEXIBILITY • DESIGN • SAFETY**



Sauleda, S.A.


DESDE 1897

FABRICACIÓN DE LONAS Y TEJIDOS INDUSTRIALES
MANUFACTURE OF AWNING FABRICS AND TECHNICAL TEXTILES
FABRICATION DE TOILES A STORES ET TISSUS TECHNIQUES
HERSTELLUNG VON MARKISENSTOFFE UND TECHNISCHE TEXTILIEN

TRAVESERA DE LAS CORTS, 102 E-08028 BARCELONA (SPAIN) TEL. +34 93 339 7150 FAX. +34 93 411 12 90
sauleda@sauleda.com
www.sauleda.com




FRONTLIT

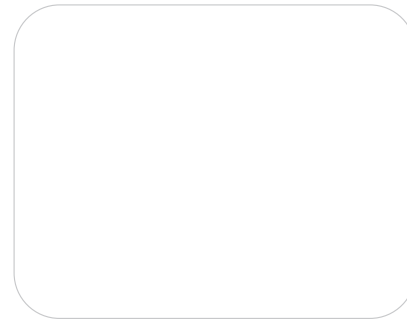

BLANCO 6558 ancho/width 160 cm
6553 ancho/width 320 cm




FRONTLIT LIGHT

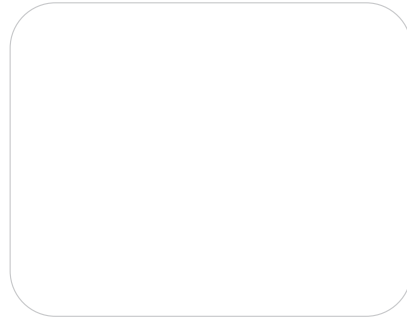

BLANCO 6556 ancho/width 160 cm
6557 ancho/width 320 cm




BACKLIT

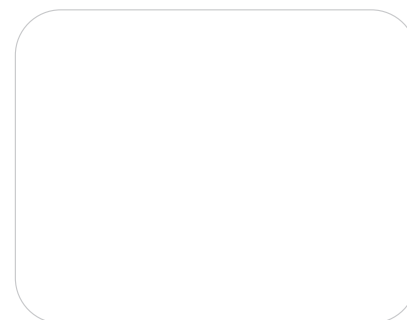

BLANCO 6489 ancho/width 320 cm




BLACKOUT I 100

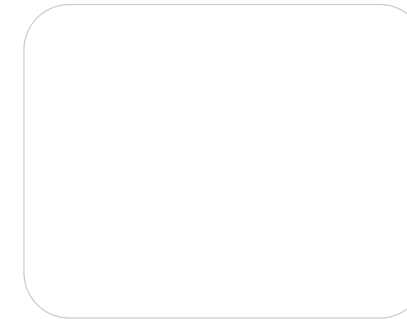

BLANCO 6536 ancho/width 100 cm / 6535 ancho/width 150 cm
6515 ancho/width 200 cm / 6537 ancho/width 300 cm



PANCARTA

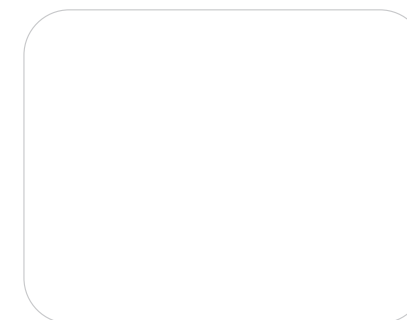

BLANCO 6374 ancho/width 100 cm / 6377 ancho/width 150 cm
6397 ancho/width 200 cm / 6392 ancho/width 300 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

FRONTLIT	FRONTLIT LIGHT	BACKLIT	BLACKOUT I 100	PANCARTA
160	160	320	100/150	100/150
320	320	cm	200/300	200/300
Ancho/Width Largeur/Breite cm				
Tejido/Fabric Tissu/Gewebe Polyester AT				
1100	1100	550	1100	1100
Dtx				
Recubrimiento/Coating Enduction/Beschichtung PVC 2 caras PVC coating 2 faces enduction PVC 2 faces beidseitig PVC beschichtet				
600	500	380	830	530
Peso/Weight Poids/Gewicht gr/m2				
Acabado/Finish Finition/Fertigung				
ESPECIAL IMPRESIÓN SPECIAL PRINTING SPÉCIALE IMPRESSION SPEZIAL FÜR DRUCK				
0,50	0,43	0,35	0,64	0,43
Espesor/Thickness Épaisseur/Dicke mm				
Resistencia desgarre Tear strength Résistance à la déchirure Weiterreissfestigkeit				
30	20	15	25	20
Urdimbre/Warp Chaîne/Kette daN				
25	15	15	20	15
Trama/Weft Trame/Schuss daN				
Resistencia tracción Tensile strength Résistance à la rupture Höchstzugkraft				
270	250	180	250	250
Urdimbre/Warp Chaîne/Kette daN / 5 cm				
230	100	150	150	100
Trama/Weft Trame/Schuss daN / 5 cm				
Adherencia/Adhesion Adhérence/Haftung daN / 5 cm				
8	8	6	8	8
Resistencia temperatura Temperature resistance Tenue à la température Temperaturbeständigkeit - 30 + 70 °				
Solidez a la luz Light fastness Tenue à la lumière Lichtechtheit 6 - 8				
Longitud de las piezas Roll length Longueur des pièces Rollenlänge				
50/25	50/25	55	80/50 50/40	100/50 50/50
ml				





Sauleda, S.A.

DESDE 1897

FABRICACIÓN DE LONAS Y TEJIDOS INDUSTRIALES
 MANUFACTURE OF AWNING FABRICS AND TECHNICAL TEXTILES
 FABRICATION DE TOILES A STORES ET TISSUS TECHNIQUES
 HERSTELLUNG VON MARKISENSTOFFE UND TECHNISCHE TEXTILIEN

TRAVESERA DE LAS CORTS, 102 E-08028 BARCELONA (SPAIN) TEL. +34 93 339 7150 FAX. +34 93 411 12 90
 sauleda@sauleda.com
 www.sauleda.com